

Nylobrade, DEHP Fri, NSF Certifierad PVC Slang

Nylobrade vävarmerad PVC-slang, är tillverkad av en PVC-förening som är fri från DEHP och andra mjukgörare (BBP, DBP, DnHP och DIDP). Förutom att vara fria från DEHP och andra mjukgörare, är Nylobrade certifierad av National Sanitation Foundation för användning tillsammans med Livsmedel (NSF-51) och dricksvatten (NSF-61). Slangen uppfyller FDA och USP klass VI standarderna.

Nylobrade erbjuder en helt slät insida, vilket ger enastående flödesegenskaper och klarar högre tryckkapacitet än oarmerad PVC-slang. Slangen ger korrosion, nötning, och kemisk resistens, tillsammans med flexibilitet och en längre livslängd än liknande slangar av gummi.




"Detta är viktiga egenskaper för marknaden", "Det underlättar kundens urvalsprocess när det gäller att avgöra vilket slangmaterial som kan användas i känsliga applikationer." enligt tillverkaren NewAge Industries.

Den tillverkas i 12 storlekar från 1/8 "till 2" ID. Det finns tre alternativ: tunn eller standard vägg, plus en högtrycksversion. Kan tillverkas med gjutna TC anslutningar.

Fördelar:

- Öppen polyester väv, inkapslade i väggar av klart, flexibel PVC slang.
- Certifierad av National Sanitation Foundation för livsmedelsutrustning (NSF-51) och dricksvatten (NSF-61).
- PVC-förening är fri från DEHP och andra mjukgörare.
- Uppfyller USP klass VI och FDA.
- Erbjuder betydligt högre tryckkapacitet än oarmerad PVC-slang.
- Spegelslät invändig yta, som ger bra flödesegenskaper och förenklar rengöring
- Kristallklar slang som ger fullt visuellt flöde
- Korrosion och nötningsbeständiga med flexibilitet som liknar gummi men med mycket längre livslängd.

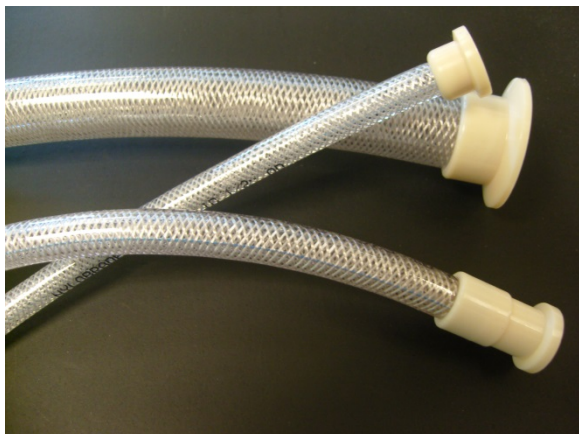

Används för applikationer inom:

Dryckestillverkning • Kemiska transporter •
Kylmedelsledningar • Mat • Medicin •
Hydraulik • Instrument • Materialhantering •
Pneumatik • Dricksvatten • Spraysystem •
Vatten & Vätska • Läkemedel •

För mer information kontakta Saniflex AB, tel.
08-400 260 60 eller 040-13 15 15.