


Saniflex Nylobrade®

USP VI klassad Vävarmerad vinylslang

DB0689
080514

Nylobrade® är en högkvalitativ armerad vinylslang anpassad till kraven inom läkemedels- och livsmedelstillverkning. Slangen håller hög renhet, är glasklar med extremt slät insida. Armeringen i oxidationsbeständig polyester är bunden till slangens vägg vilket ger god flexibilitet och hög trycktålighet. Från 3/8" och uppåt finns Nylobrade också med en tätare armering avsedd för höga tryck.

Slangarna möter FDA, USDA, NSF, 3A samt USP klass VI kraven.

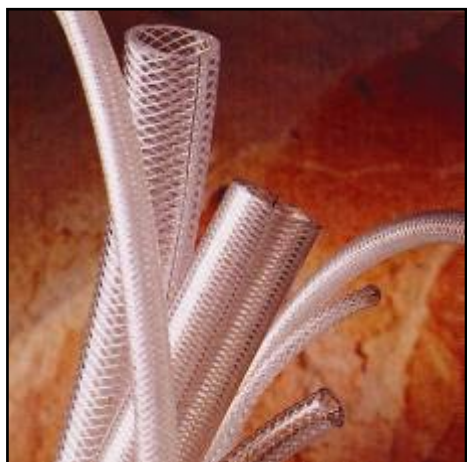

Nylobrade® finns med Id från 3,2 mm till 63,5 mm med ett antal olika kopplingsalternativ.

Tekniska data:

Material:	Vinylpolymer
Armering:	Polyesterväv
Hårdhet:	80 Shore A
Dragbrottgräns:	17 Mpa
Temperatur:	-25 till + 80°C
Sanering:	COP/CIP
Kem beständighet:	Begär separat lista
Dimensioner:	Se nedan

Integrerade kopplingar helt utan fickor.

För vissa dimensioner kan vi gjuta kopplingar i Hytrel® direkt på slangens insida. Insidan blir helt slät och kopplingen blir till en integrerad del av slangens vägg och som möter USP klass VI. Givetvis har vi även kompressionsmonterade stål-kopplingar i en mängd utföranden.

Art nr	ID mm (tum)	YD (mm)	Armeringstyp	Max P (bar) Vid 20°C
1000076	3,2 (1/8")	8,0	Std	32,0
1000230	4,8 (3/16")	10,0	Std	21,7
1000307	6,4 (1/4")	11,5	Std	20,7
1020061	6,4 (1/4")	12,7	HP	27,6
1000461	7,9 (5/16")	13,5	Std	19,3
1000538	9,5 (3/8")	15,2	Std	15,9
1020075	9,5 (3/8")	15,9	HP	18,3
1000692	12,7 (1/2")	18,5	Std	14,8
1020096	12,7 (1/2")	21,6	HP	17,8
1000846	15,9 (5/8")	23,0	Std	13,8
1000923	19,1 (3/4")	26,0	Std	10,3
1020117	19,1 (3/4")	28,6	HP	16,0
1001154	25,4 (1")	33,0	Std	9,0
1020005	25,4 (1")	34,9	HP	12,7
1001308	31,8 (1 1/4")	44,0	Std	7,6
1020012	31,8 (1 1/4")	44,0	HP	10,3
1001385	38,1 (1 1/2")	49,0	Std	4,8
1020019	38,1 (1 1/2")	49,5	HP	6,2
1001462	50,8 (2")	63,5	Std	3,4
1020026	50,8 (2")	63,5	HP	9,1

Std = standard vägg

HP = tätare armering för högre tryck

© Nylobrade är registrerat varumärke för New Age Industries