

# Saniflex Vardex®

## Stålwirearmerad PVC-slang

DB0682  
031201

Vardex®-slangen är en högkvalitativ och glasklar vinylslang för användning vid läkemedels- och livsmedelstillverkning och håller hög renhet. Stålwirearmeringen ger formstabilitet, motverkar kinkning och gör att slangen tål fullt vakuum. Kompressionsmonterade kopplingar i syrafast stål och PVDF ger en tät, säker och lätt rengöringsbar slangenhet.

Slangarna möter FDA , USDA och 3A.



### Tekniska data:

Material:	Vinylpolymer
Armering:	Syrafast stålwire
Hårdhet:	73 Shore A
Temperatur:	-25 - 65°C
Vakuum:	Fullt
Sanering:	COP/CIP
Kem beständighet:	Begär separat lista
Dimensioner:	Se nedan


Vardex®-slangen finns med Id från 6,35mm till 50,8 mm med ett antal olika kopplingsalternativ.

### Stort urval kopplingar i stål och PVDF

Kompressionsmonterade rostfria stål- och PVDF-kopplingar i en mängd utföranden.

Krymphylsa i syrafast stål. En låsklack förhindrar att hylsan rör sig. Hylsan som har profilerad insida klämmer över kopplingens hela längd.

Slangen kläms fast med hydraulpress. Högt monteringsstryck garanterar täthet

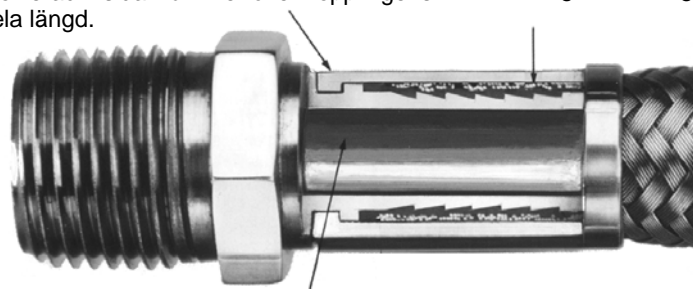

Slanghylsa i syrafast stål eller PVDF med profil noga anpassad till varje slangtyp.

Art nr	ID mm (tum)	YD (mm)	Max böj radie (mm)	Max P (bar) 20°C
140 0070	6,35 (1/4")	11,5	38	13,6
140 0112	9,5 (3/8")	15,5	51	11,9
140 0154	12,7 (1/2")	19,0	77	9,5
140 0196	15,9 (5/8")	23,0	77	6,8
140 0238	19,0 (3/4")	26,0	77	6,8
140 0280	25,4 (1")	33,5	77	5,8
140 0322	31,8 (1 1/4")	41,5	102	5,8
140 0364	38,1 (1 1/2")	48,5	153	5,8
140 0406	50,8 (2")	60,50	204	4,8

© Vardex är registrerat varumärke för New Age Industries