

Saniflex synglas i Polysulfon

DB0056
100617

In-line synglas med integrerade kopplingar

In-line synglas

Synglasen är tillverkade i Polysulfon och har gjutna integrerade TC kopplingar i samma material. En absolut slät insida ända ut till änden gör synglasen speciellt lämpliga vid höga krav på renhet och låga tryckfall.

Synglasen är glasklara, tåliga och lätta. De finns i ett stort antal dimensioner och längder. Specialutföranden med sidoavstick eller i form av grenrör tillverkas mot specifikation.

Typiska applikationer är inspektionsfönster i rörsystem eller som nivårör på tankar.



- Låg vikt
- Robust konstruktion
- Klarar från – 5°C till 115°C
- Slät enkelt rengöringsbar yta
- God kemisk beständighet
- Ändrar inte färg med tiden
- Levereras med TC ansl. som standard
- Arbetstryck 2,8 till 10 bar(beroende på dimension)

Benämning	ID mm (tum)	Anslutning
003PSSG-*	3,0 (0.118")	Mini-TC
006PSSG-*	6,0 (0.236")	Mini-TC
01PSSG-*	10,0 (0.394")	Mini-TC
08PSSG-*	12,7 (1/2")	Mini-TC
12PSSG-*	19,1 (3/4")	Mini-TC
16PSSGM-*	22,2 (1")	1"TC Maxi


Benämning	ID mm (tum)	Anslutning
16PSSGL-*	22,2 (1")	1" TC Ladish
24PSSG-*	34,4 (1½")	1½"TC
32PSSG-*	47,1 (2")	2"TC
40PSSG-*	59,8 (2½")	2½"TC
48PSSG-*	72,5 (3")	3"TC
64PSSG-*	96,8 (4")	4"TC

* = längd (std längder är 152mm, 305mm, 457mm och 610mm)
OBS ! andra material som PP och PVDF kan specielltillverkas också.

Några exempel på andra synglas i vårt sortiment:



FEP fluoropolymer utan stödbur

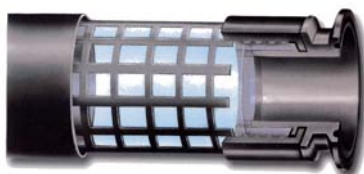

FEP fluoropolymer med stödbur



Pyrex® glas med öppningsbar fläns



Synglas för TC klämfläns



Synglas med stor öppning
för TC klämfläns



FEP synglas monterade på slang