

Rörkopplingar

T-stycke med TC för ASME BPE-rör




Artikel	T-stycke med TC anslutning
Sida	
Varugrupp	600

T-stycke med TC anslutning

Produktgrupp	Rörkopplingar
Benämning	T-stycke med TC anslutning
Rörstandard	ASME BPE-1997
Material	Syrafast stål AISI 316L
Tillverknings- & ytbeskaffenhet	Mediaberörda ytor: Slipade och polerade Ra <0,5 mikrometer Utvändiga ytor: Slipade och polerade Ra <0,9 mikrometer
Hygienklass	H087, H089
Märkning	Material- och heatnummer
Certifiering	Materialcertifikat enl. EN 10204-3.1B
Övrigt	Elektropolerade ytor Ra <0,4 mikrometer (på begäran) Kundanpassad märkning

Dimensioner avseende T-stycke för ASME BPE-rör
Klämflänsanslutning typ TC

Storlek tum	Yd mm	t mm	Di mm	A mm	TC Yd mm	Benämning
1/2"	12,70	1,65	9,40	57,15	25,40	BPE11-0500-T
3/4"	19,05	1,65	15,75	60,45	25,40	BPE11-0750-T
1"	25,40	1,65	22,10	66,80	50,50	BPE10-1000-T
1 1/2"	38,10	1,65	34,80	73,15	50,50	BPE10-1500-T
2"	50,80	1,65	47,50	85,85	63,50	BPE10-2000-T
2 1/2"	63,50	1,65	60,20	92,20	77,50	BPE10-2500-T
3"	76,20	1,65	72,90	98,55	90,90	BPE10-3000-T
4"	101,60	2,11	97,38	120,65	118,70	BPE10-4000-T

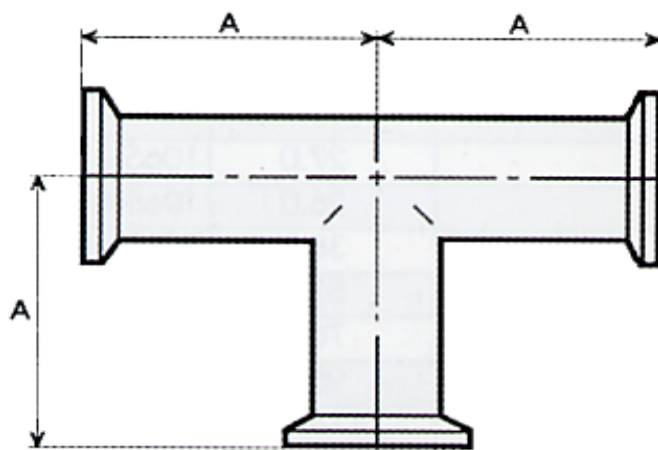

Dok.nummer TS0740	Utgåva 041116	Giltig från 041116	Ägare TM	Granskad ML	Godkänd TM	Anm./ändring TM 040713
----------------------	------------------	-----------------------	-------------	----------------	---------------	---------------------------