

# Rörkopplingar

## T-stycke svets för ASME BPE-rör

# saniflex ab


Artikel	T-stycke svetsanslutning
Sida	
Varugrupp	600

### T-stycke svets

Produktgrupp	Rörkopplingar
Benämning	T-stycke svets
Rörstandard	ASME BPE-1997
Material	Syrafast stål AISI 316L
Tillverknings- & ytbeskaffenhet	Mediaberörda ytor: Slipade och polerade Ra <0,5 mikrometer Utvändiga ytor: Slipade och polerade Ra <0,9 mikrometer
Hygienklass	H087, H089
Märkning	Material- och heatnummer
Certifiering	Materialcertifikat enl. EN 10204-3.1B
Övrigt	Elektropolerade ytor Ra <0,4 mikrometer (på begäran) Kundanpassad märkning

#### Dimensioner avseende T-stycke svets för ASME BPE-rör Svetsanslutning

Storlek tum	D mm	t mm	Di mm	A mm	Benämning
1/2"	12,70	1,65	9,40	47,63	BPE11-0500-TW
3/4"	19,05	1,65	15,75	50,80	BPE11-0750-TW
1"	25,40	1,65	22,10	53,48	BPE10-1000-TW
1 1/2"	38,10	1,65	34,80	60,33	BPE10-1500-TW
2"	50,80	1,65	47,50	73,03	BPE10-2000-TW
2 1/2"	63,50	1,65	60,20	79,38	BPE10-2500-TW
3"	76,20	1,65	72,90	85,73	BPE10-3000-TW
4"	101,60	2,11	97,38	104,78	BPE10-4000-TW

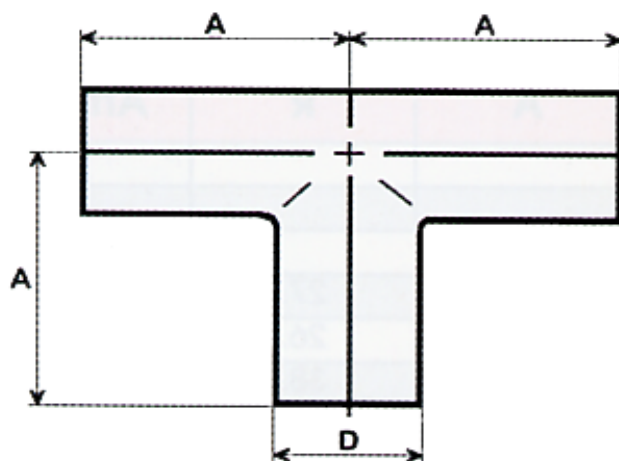

Dok.nummer TS0748	Utgåva 041111	Giltig från 041111	Ägare TM	Granskad ML	Godkänd TM	Anm./ändring
----------------------	------------------	-----------------------	-------------	----------------	---------------	--------------