

Saniflex USS Susports

Rörstöd för stabil upphängning

DB0117
040617

USS Susports

USS Susports ger en mycket stabil upphängning av rörsystem. Genom att rören hålls på plats minskar risken för bl.a. utmattningsskador och läckage. I system med höga krav på renhet kan dessutom partiklar som fastnat på rörväggen lossa vid rörelser i röret, och skapa problem nedströms. Designen är anpassad för att stöden skall vara enkla att montera, ha stora kombinationsmöjligheter och vara lätta att rengöra. Finns för dimensioner upp till 3" (76,2 mm).

Vägg-/takmontering

Genom sin utformning i moduler kan USS Susports kombineras ihop för de flesta behov. Montering på skenor och genom att stapla flera stöd på varandra kan man få en kompakt och effektiv rördragning.

Hängande montering

Med hängplattor, skenor och hängstänger kan USS Susports monteras fritt hängande från taket. Genom att bygga ihop flera stöd kan samma stång bära ett flertal ledningar (Även olika dimensioner).

Komponenter


Systemet bygger på 3 standardstorlekar (Mini, Regular, resp Super) av monteringsplattor där klämbäckar med olika innerdiametrar kan monteras. På baksidan finner du klämbäckar avpassade för Saniflex PP/PVDF och PFA rör. För andra dimensioner och rör i rostfritt material kontakta Saniflex AB.

Material

Alla metalldelar är tillverkade i rostfritt stål. Klämbäckarna är i standardutförande tillverkade i polypropen. Som alternativ finns även Santoprene (Propenblandning).
Temperaturområde för PP -22°C - +100°C och för SP -40°C - +160°C.

Färgkodning

Standardfärg på klämbäckarna är blå. Det finns dock möjlighet att använda andra färger för att märka upp olika ledningar.

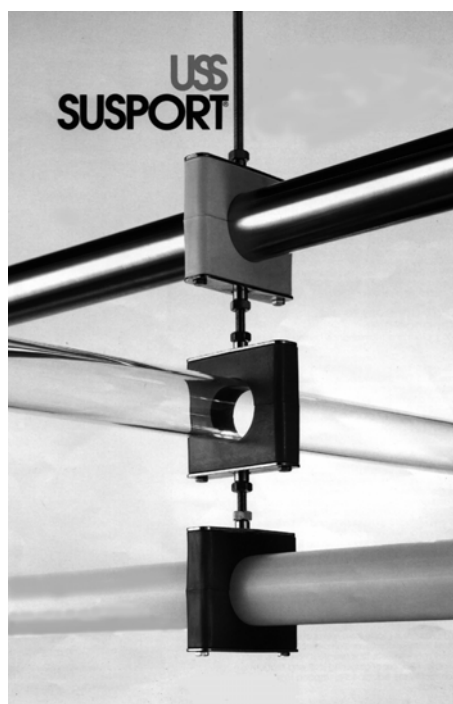

Exempel på rekommenderade avstånd mellan rörstöd, PP/PVDF och PFA rör


Rördim	Avstånd i mm mellan rörstöd vid resp temperatur*			
	15°C	38°C	60°C	82°C
3/4"	500	450	400	350
1"	550	500	450	400
1½"	600	550	500	450
2"	650	600	550	450
2½"	700	650	550	500
3"	700	650	600	500

Med stödskenor (USAD1/2-*SS) i rörstöden kan avstånden ökas med skenans längd.

Komponenter i USS SUSPORTS systemet

Art.nr.	Beskrivning
UBWP-MSS	Bottenplatta med skruvhål, Mini
UBWP-RSS	Bottenplatta med skruvhål, Regular
UBWP-SSS	Bottenplatta med skruvhål, Super
UM0500P	Klämbackar, ½" (Mini), par
UM0750P	Klämbackar, ¾" (Mini), par
UR1250P	Klämbackar, Maxi 1" (Regular), par
UR1675P	Klämbackar, 1½", (Regular), par
US2109P	Klämbackar, 2", (Super), par
US2690P	Klämbackar, 2½", (Super), par
US3230P	Klämbackar, 3", (Super), par
UCMP-SS	Takmonteringsplatta
UCOP-MSS	Täckplatta, Mini
UCOP-RSS	Täckplatta, Regular
UCOP-SSS	Täckplatta, Super
UESP-SS	Höjdjusterings svivel
UHAP-MSS	Hängplatta, Mini
UHAP-RSS	Hängplatta, Regular
UHAP-SSS	Hängplatta, Super
UHEX-MSS	Sexkantskruv, Mini
UHEX-RSS	Sexkantskruv, Regular
UHEX-SSS	Sexkantskruv, Super
ULCN-SS	Låsmutter
URAL-8SS	Monteringsskena, 200 mm
URAL-16SS	Monteringsskena, 406 mm
URAL-32SS	Monteringsskena, 812 mm
URAL-48SS	Monteringsskena, 1220 mm
URCN-SS	Fästmutter för monteringskena
URMP-MSS	Bottenplatta för skenmontage, Mini
URMP-RSS	Bottenplatta för skenmontage, Regular
URMP-SSS	Bottenplatta för skenmontage, Super
USAD1-075SS	Stödskena, 200mm, ¾" Mini
USAD1-100SS	Stödskena, 200mm, 1" Maxi
USAD1-150SS	Stödskena, 200mm, 1½"
USAD1-200SS	Stödskena, 200mm, 2"
USAD1-250SS	Stödskena, 200mm, 2½"
USAD1-300SS	Stödskena, 200mm, 3"
USAD2-075SS	Stödskena, 400mm, ¾" Mini
USAD2-100SS	Stödskena, 400mm, 1" Maxi
USAD2-150SS	Stödskena, 400mm, 1½"
USAD2-200SS	Stödskena, 400mm, 2"
USAD2-250SS	Stödskena, 400mm, 2½"
USAD2-300SS	Stödskena, 400mm, 3"
USAF-RSS	Säkerhetsplatta, Regular
USAF-SSS	Säkerhetsplatta, Super
USTB-RSS	Staplingsbultar, Regular
USTB-SSS	Staplingsbultar, Super
USWP-RSS	Svivelplatta, Regular
USWP-SSS	Svivelplatta, Super
UTRP-SS	Transfereringsplatta, Super ---> Regular
UTHR-72SS	Gängad stång för upphängning, UNC 3/8"-16, Längd 1830 mm

För artikelnummer på klämbackar för andra rör än Sani-Pro, kontakta Saniflex AB.

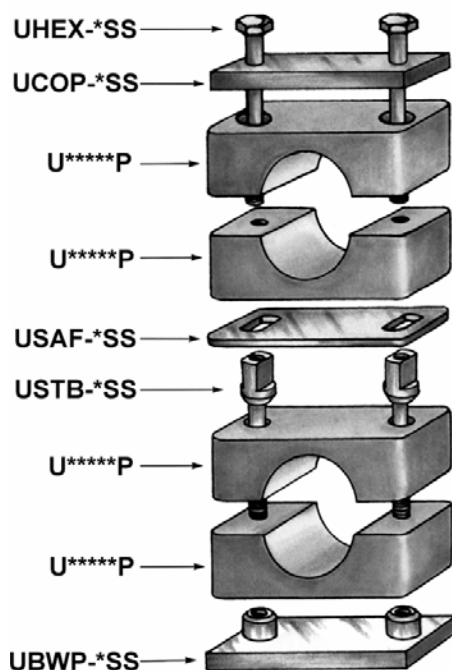

För artikelnummer på skenor för andra rör än PP/PVDF och PFA, kontakta Saniflex AB.