

Saniflex Suprene™

DB0692
031201

Slitstark polymerslang för slangpumpar

Saniflex Suprene™

Suprene™-slangen är tillverkad i högkvalitativ propenbaserad termogummi (TPR) utvecklad för användning vid läkemedelstillverkning och andra applikationer med höga krav på renhet. Slitstyrka, flexibilitet och god kemisk beständighet gör den särskilt lämplig för krävande drift i t.ex. slangpumpsapplikationer. Finns även i svart utförande för industriellt bruk.

Slangarna möter FDA 21 CFR , NF, USDA och 3A. Certifikat bifogas slangerna på begäran.



Suprene-slangen finns som standard med ID från 3,2 mm till 19,1 mm i ett antal olika vägg-tjocklekar.

Tekniska data:


Material:	Syntetiskt gummi (Propen)
Hårdhet:	64 Shore A (alt. 80 Shore A)
Töjbarhet:	Min 400%
Dragbrottgräns:	Min 7,2 MPa
Rivhållfasthet:	Min 2,3 kg/mm
Temperatur:	Max 140°C
Sterilisering:	Autoklavering 121°C
Kem beständighet:	Begär separat lista
Dimensioner:	Se baksidan

Kompressionsmonterade kopplingar i stål och PVDF

Kompressionsmonterade rostfria stålkopplingar i en mängd utföranden samt TC-kopplingar i PVDF.

Slanghylsor i PP och PVDF

Om du vill använda lösa slanghylsor finns ett stort sortiment med TC flänsar och rörgångor i polypropen och PVDF.

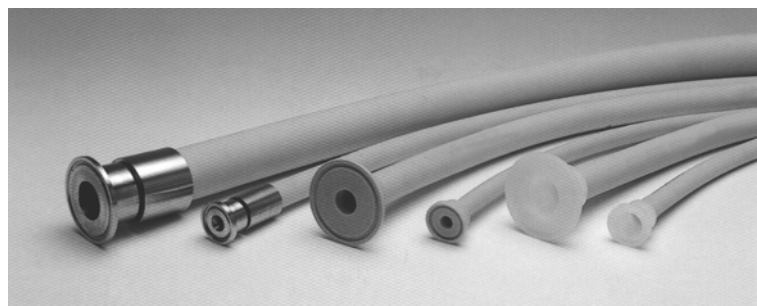

Ett urval av kopplingstyper: Kompressionsmonterade rostfria stålkopplingar och lösa slanghylsor i polypropen och PVDF.

Suprene™ är reg.varumärke för New Age Industries

Saniflex Suprene™ Artikelnummer och dimensioner

Tabellerna visar endast ett urval av de vanligast förekommande dimensionerna.
Vid önskemål om andra dimensioner kontakta Saniflex AB.

Hårdhet 64 Shore A

Art.nr	ID		YD		Vägg	
	tum	mm	tum	mm	tum	mm
4600246	1/8	3,2	1/4	6,4	1/16	1,6
4600414	3/16	4,8	5/16	7,9	1/16	1,6
4600582	1/4	6,4	3/8	9,5	1/16	1,6
4600638	1/4	6,4	1/2	12,7	1/8	3,2
4600694	5/16	7,9	7/16	11,1	1/16	1,6
4600862	3/8	9,5	1/2	12,7	1/16	1,6
4600974	3/8	9,5	5/8	15,9	1/8	3,2
4601198	1/2	12,7	5/8	15,9	1/16	1,6
4601310	1/2	12,7	3/4	19,1	1/8	3,2
4601646	5/8	15,9	7/8	22,2	1/8	3,2
4601929	3/4	19,1	1	25,4	1/8	3,2

Förpackningstorlekar:

Standard: 15,24 meter (50ft)

Hårdhet 80 Shore A

Art.nr	ID		YD		Vägg	
	tum	mm	tum	mm	tum	mm
4606014	1/8	3,2	1/4	6,4	1/16	1,6
4606182	3/16	4,8	5/16	7,9	1/16	1,6
4606350	1/4	6,4	3/8	9,5	1/16	1,6
4606406	1/4	6,4	1/2	12,7	1/8	3,2
4606462	5/16	7,9	7/16	11,1	1/16	1,6
4606630	3/8	9,5	1/2	12,7	1/16	1,6
4606742	3/8	9,5	5/8	15,9	1/8	3,2
4606966	1/2	12,7	5/8	15,9	1/16	1,6
4607078	1/2	12,7	3/4	19,1	1/8	3,2
4607414	5/8	15,9	7/8	22,2	1/8	3,2
4607638	3/4	19,1	1	25,4	1/8	3,2

Förpackningstorlekar:

Standard: 15,24 meter (50ft)