


Saniflex In-Line synglas

Synglas med Pyrex eller Acrylglas som alternativ

Saniflex synglas är robusta och passar utmärkt i aseptiska, aggressiva och mekaniskt påfrestande applikationer. Synglasen klarar hög och låg temperatur, har utmärkt trycktålighet och påverkas inte av ljus. Synglasens släta insida underlättar rengöring och ger dessutom ett utmärkt vätskeflöde med liten tryckförlust.

Ingående material håller hög renhet och möter kraven enligt FDA och USP klass VI.

Pyrex[®] glas med rostfri öppningsbar fläns

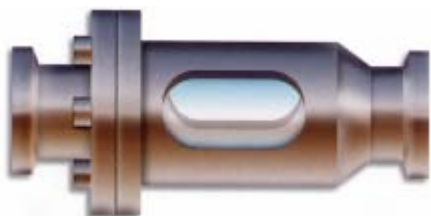

- Utbytbart Pyrex glas
- Klart acrylglas som tillval
- Robust konstruktion med fläns
- Syrafast stål 316L
- Erbjuder inspektion från alla vinklar
- UV- och solljusbeständiga
- Fasta längder med TC ansl. i SS 316L

Benämning	ID mm (tum)	Längd (mm)	Antalet bultar	Anslutning
08BSG	12,7 (1/2")	76,2	4	Mini-TC
12BSG	19,1 (3/4")	76,2	4	Mini-TC
16BSG	22,2 (1")	92,1	4	1"TC
24BSG	34,4 (1½")	92,1	4	1½"TC
32BSG	47,1 (2")	92,1	4	2"TC
40BSG	59,8 (2½")	92,1	6	2½"TC
48BSG	72,5 (3")	92,1	6	3"TC
64BSG	96,8 (4")	92,1	8	4"TC


* Max temperatur och tryck: Pyrex[®] glas

10,2 bar @ 21°C
6,8 bar @ 127°C

Några exempel på andra synglas i vårt sortiment:



FEP fluoropolymer utan stödbur

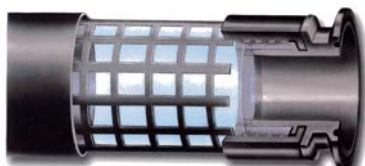

FEP fluoropolymer utan stödbur



Synglas i Polysulfon med flänsar



Synglas för TC klämfläns



Synglas med stor öppning för TC klämfläns



FEP synglas monterade på slang