


Saniflex APST

Oarmerad platinahärdad silikonslang

DB0690
110120

APST oarmerad silikonslang används främst vid läkemedelstillverkning och håller mycket hög renhet. Platinahärdningen och en väl kontrollerad tillverkningsprocess och paketering sker i renrum, vilket ger en slang med mycket låg extraktion, hög ytfinitet och god hanterbarhet.

Slangarna har full batchspårbarhet och har genomgått omfattande fysikaliska, kemiska och biologiska prov och uppfyller kraven från USP klass VI, FDA 21 CFR 177.2600, ISO 10993, EP 3.1.9, NSF-51, USDA, 3A, RoHS och "Animal free". Batchcertifikat kan fås på begäran.

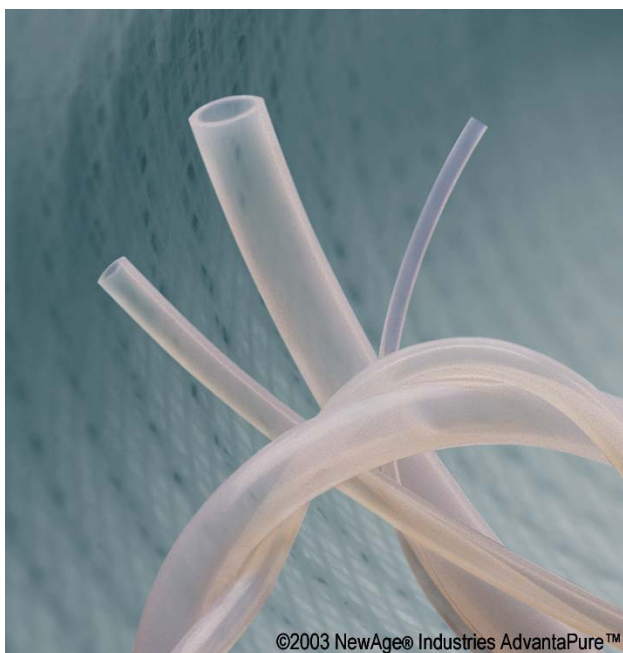

©2003 NewAge® Industries AdvantaPure™

Tekniska data:

Material:	AdvantaPure™ NI-201 Bio-Pharmaceutical Grade, platinahärdad silikoneelastomer.
Hårdhet:	Standard 50 Shore A
Töjbarhet:	Min 650 %
Dragbrottsgräns:	Min 8,27 MPa
Rivhållfasthet:	Min 3,3 kg/mm
Temperatur:	-73 till +204°C
Sterilisering:	Autoklavering Gammastrålning
Dimensioner:	Standard (se nästa sida) Special Metriska dim. Id 0,3mm - 25mm



Kopplingar

Adaptrer i plast och stål eller fast monterade stålkopplingar i en mängd olika utföranden som Tri-Clover, svetsändar, mejerigångor, rörgångor, flänsar mm. Stålkopplingarna är polerade och heat-nummervärkade och levereras med 3.1 certifikat. Varje plastadapter möter USP klass VI och har ett ingraverat lot-nummer för full spårbarhet.

Gjutna slangförgreningar eller anslutningar (Single-use)

Fasta integrerade slangförgrening eller anslutningar(TC) med helt slät insida.

Fördelarna är stora:

- Rengöringen blir enkel och effektiv genom att det inte finns några fickor eller kanter där smuts och produktrester kan samlas.
- Förgreningen är starkare än slangens vilket gör att den inte läcker eller kan lossa vid tryck, pulsering och/eller smörjande medier.
- Lågt tryckfall genom att det inte finns någon strypning.

Vanliga applikationer är t ex fyllmaskiner och slangpumpar med 2 pumphuvuden. Kontakta Saniflex AB för mer information om tillgängliga alternativ.



saniflex ab

Artikelnummer	Benämning	ID		YD		Vägg	
		tum	mm*	tum	mm*	tum	mm*
100 020	APST-0030-0160L	0,030	0,8	0,160	4,1	0,065	1,7
100 023	APST-0040-0086L	0,040	1,0	0,086	2,2	0,023	0,6
100 032	APST-0063-0125L	0,063	1,6	0,125	3,2	0,031	0,8
100 038	APST-0063-0188L	0,063	1,6	0,188	4,8	0,063	1,6
100 068	APST-0094-0219L	0,094	2,4	0,219	5,6	0,063	1,6
100 082	APST-0125-0250L	0,125	3,2	0,250	6,4	0,063	1,6
100 088	APST-0125-0313L	0,125	3,2	0,313	7,9	0,094	2,4
100 089	APST-0125-0375L	0,125	3,2	0,375	9,6	0,125	3,2
100 106	APST-0156-0406L	0,156	4,0	0,406	10,3	0,125	3,2
100 114	APST-0188-0250L	0,188	4,8	0,250	6,4	0,031	0,8
100 116	APST-0188-0313L	0,188	4,8	0,313	7,9	0,063	1,6
100 119	APST-0188-0375L	0,188	4,8	0,375	9,5	0,094	2,4
100 124	APST-0188-0438L	0,188	4,8	0,438	11,1	0,125	3,2
100 151	APST-0250-0313L	0,250	6,4	0,313	7,9	0,031	0,8
100 155	APST-0250-0375L	0,250	6,4	0,375	9,5	0,063	1,6
100 162	APST-0250-0438L	0,250	6,4	0,438	11,1	0,094	2,4
100 170	APST-0250-0500L	0,250	6,4	0,500	12,7	0,125	3,2
100 210	APST-0313-0375L	0,313	7,9	0,375	9,5	0,031	0,8
100 212	APST-0313-0438L	0,313	7,9	0,438	11,1	0,063	1,6
100 236	APST-0313-0500L	0,313	7,9	0,500	12,7	0,094	2,4
100 252	APST-0375-0438L	0,375	9,5	0,438	11,1	0,031	0,8
100 255	APST-0375-0500L	0,375	9,5	0,500	12,7	0,063	1,6
100 259	APST-0375-0563L	0,375	9,5	0,563	14,3	0,094	2,4
100 272	APST-0375-0625L	0,375	9,5	0,625	15,9	0,125	3,2
100 318	APST-0500-0688L	0,500	12,7	0,688	17,5	0,094	2,4
100 324	APST-0500-0750L	0,500	12,7	0,750	19,1	0,125	3,2
100 340	APST-0563-0750L	0,563	14,3	0,750	19,1	0,125	3,2
100 352	APST-0625-0875L	0,625	15,9	0,875	22,2	0,125	3,2
100 356	APST-0625-1000L	0,625	15,9	1,000	25,4	0,188	4,8
100 426	APST-0750-0813L	0,750	19,1	0,813	20,7	0,031	0,8
100 428	APST-0750-1000L	0,750	19,1	1,000	25,4	0,125	3,2
100 460	APST-0875-1000L	0,875	22,2	1,000	25,4	0,063	1,6
100 512	APST-1000-1250L	1,000	25,4	1,250	31,8	0,125	3,2
100 513	APST-1000-1375L	1,000	25,4	1,375	34,9	0,188	4,8

*Angivna mått i mm är avrundade till en decimal. Exakta mått i tum. Artikelnummer refererar till standard förpackning av 50 ft.(=15,24 meter), vid andra längder kontakta Saniflex AB.

PSI – Permanent Slang Identifikation

Förebygg risken att blanda ihop slangar och därigenom riskera batch eller produktkontaminering.
Märk slangen med en färgrand, text eller annan kodning.
10 färger finns att tillgå. Märkningen klarar CIP/SIP.
Vid text eller specialmärkning kontakta Saniflex AB.

