


# Saniflex APST

## Oarmerad platinahärdad silikonslang

APST oarmerad silikonslang används främst vid läkemedelstillverkning och håller mycket hög renhet. Platinahärningen och en väl kontrollerad tillverkningsprocess i renrum, ger en slang med mycket låg extraktion, hög ytfinitet och god hanterbarhet.

Slangarna har full batchspårbarhet och möter kraven från USP klass VI, FDA 21 CFR 177.2600, ISO 10993, EP 3.1.9, NF, USDA, 3A, RoHS och "Animal free".

Batchcertifikat bifogas slangen på begäran.

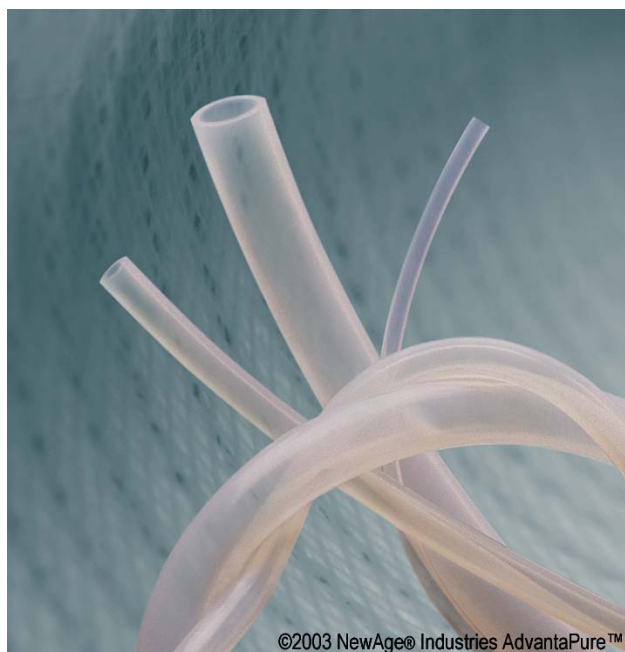

### Tekniska data:

Material:	AdvantaPure™ NI-201 Bio-Pharmaceutical Grade, platinahärdad silikonelastomer.
Hårdhet:	Standard 50 Shore A
Töjbarhet:	Min 650%
Dragbrottsgräns:	Min 8,27 MPa
Rivhållfasthet:	Min 3,3 kg/mm
Temperatur:	-73 till +204°C
Sterilisering:	Autoklavering Gammastrålning
Kem beständighet:	Begär separat lista
Dimensioner:	Standard (se baksidan) Special      Metrisk dimension Id 0,3mm - 25mm



©2003 NewAge® Industries AdvantaPure™



### Kopplingar

Adaptorer i plast och stål eller fast monterade stålkopplingar i en mängd olika utföranden som Tri-Clover, svetsändar, mejerigångor, rörgångor, flänsar mm. Stålkopplingarna är polerade och heat-nummermärkta och levereras med 3.1b certifikat. Varje adaptor möter USP klass VI och har ett ingraverat lot-nummer för full spårbarhet.

### PSI – Permanent Slang Identifikation

Förebygg risken att blanda ihop slangar och därigenom riskera batch eller produktkontaminering. Märk slangen med en färgrand, text eller annan kodning. 10 färger finns att tillgå. Märkningen klarar CIP/SIP. Vid text eller specialmärkning kontakta Saniflex AB



©2003 NewAge® Industries AdvantaPure™

## Saniflex APST Artikelnr och dimensioner

Artikel Benämning	ID		YD		Vägg	
	tum	mm*	tum	mm*	tum	mm*
APST-0030-0160	0,030	0,8	0,160	4,1	0,065	1,7
APST-0040-0086	0,040	1,0	0,086	2,2	0,023	0,6
APST-0063-0125	0,063	1,6	0,125	3,2	0,031	0,8
APST-0063-0188	0,063	1,6	0,188	4,8	0,063	1,6
APST-0094-0219	0,094	2,4	0,219	5,6	0,063	1,6
APST-0125-0250	0,125	3,2	0,250	6,4	0,063	1,6
APST-0125-0313	0,125	3,2	0,313	7,9	0,094	2,4
APST-0125-0375	0,125	3,2	0,375	9,6	0,125	3,2
APST-0156-0406	0,156	4,0	0,406	10,3	0,125	3,2
APST-0188-0250	0,188	4,8	0,250	6,4	0,031	0,8
APST-0188-0313	0,188	4,8	0,313	7,9	0,063	1,6
APST-0188-0375	0,188	4,8	0,375	9,5	0,094	2,4
APST-0188-0438	0,188	4,8	0,438	11,1	0,125	3,2
APST-0250-0313	0,250	6,4	0,313	8,0	0,031	0,8
APST-0250-0375	0,250	6,4	0,375	9,5	0,063	1,6
APST-0250-0438	0,250	6,4	0,438	11,1	0,094	2,4
APST-0250-0500	0,250	6,4	0,500	12,7	0,125	3,2
APST-0313-0375	0,313	7,9	0,375	9,5	0,031	0,8
APST-0313-0438	0,313	7,9	0,438	11,1	0,063	1,6
APST-0313-0500	0,313	7,9	0,500	12,7	0,094	2,4
APST-0375-0438	0,375	9,5	0,438	11,1	0,031	0,8
APST-0375-0500	0,375	9,5	0,500	12,7	0,063	1,6
APST-0375-0563	0,375	9,5	0,563	14,3	0,094	2,4
APST-0375-0625	0,375	9,5	0,625	15,9	0,125	3,2
APST-0500-0688	0,500	12,7	0,688	17,5	0,094	2,4
APST-0500-0750	0,500	12,7	0,750	19,1	0,125	3,2
APST-0625-0875	0,625	15,9	0,875	22,2	0,125	3,2
APST-0625-1000	0,625	15,9	1,000	25,4	0,188	4,8
APST-0750-0813	0,750	19,1	0,813	20,7	0,031	0,8
APST-0750-1000	0,750	19,1	1,000	25,4	0,125	3,2
APST-0875-1000	0,875	22,2	1,000	25,4	0,063	1,6
APST-1000-1125	1,000	25,4	1,125	28,6	0,063	1,6
APST-1000-1250	1,000	25,4	1,250	31,8	0,125	3,2
APST-1000-1375	1,000	25,4	1,375	34,9	0,188	4,8

\*Angivna mått i mm är avrundade till en decimal.  
Exakta mått i tum

### Förpackningsstorlekar:

Standard: 15,24 meter (50 ft)

Övriga: 7,62 meter (25 ft)

30,48 meter (100 ft) i mindre dim.

Lägg till bokstav för längd efter artikelnummer

P = 7,62 meter

L = 15,24 meter

K = 30,48 meter

Exempel : APST0375-0563L

15,24 m av Id 9,5mm, Yd 14,3 mm

## Manifolds

Fast integrerad slangförgrening med helt slät insida.



### Fördelarna är stora:

- Rengöringen blir enkel och effektiv genom att det inte finns några fickor eller kanter där smuts och produktrester kan samlas.

- Förgreningen är starkare än slangen vilket gör att den inte läcker eller kan lossa vid tryckpulsationer eller smörjande medier.

- Lågt tryckfall genom att det inte finns någon strypning.

Vanliga applikationer är t ex fyllmaskiner och slangpumpar med 2 pumphuvuden.

Kontakta Saniflex AB för mer information om tillgängliga alternativ.

