

## Armerad peroxidhärdad silikonslang för livsmedel


Klar vävarmerad silikonslang, typ Silbrade®, är tillverkad i peroxidhärdad silikon och möter:

- FDA 21 CFR 177.2600
- NSF 51
- Tillverkning enligt cGMP.

Silbrade® är en flexibel och trycktålig silikonslang som främst används inom livsmedelsproduktion eftersom den är lukt- och smakfritt. Materialet innehåller inga mjukgörare, svavel eller andra syraproducerande kemikalier. Slangen är mycket temperaturtålig och klarar upprepad sanering och sterilisering. Silbrade® är också resistent mot ozon, UV-ljus och annan väderpåverkan.

### Tekniska data:

<i>Material:</i>	Peroxidhärdad silikonelelastomer.
<i>Hårdhet kärna:</i>	70 Shore A ±5
<i>Hårdhet hölje :</i>	60 Shore A ±5
<i>Armering:</i>	Polyesterväv
<i>Trycktålighet:</i>	Se tabell på baksidan
<i>Arb.temperatur:</i>	-50 till +180°C
<i>Sterilisering:</i>	Autoklavering 121°C ETO och strålning(2,5Mrad)
<i>Kem beständighet:</i>	Begär separat lista
<i>Dimensioner:</i>	Standard (se baksida)

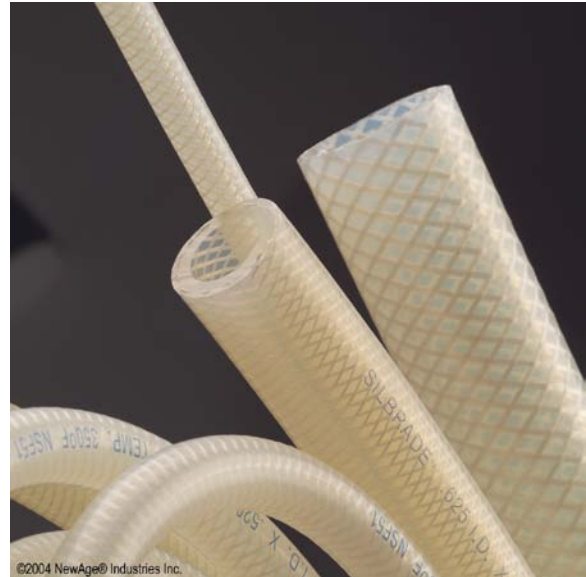

### Kopplingar

Adaptorer i plast och stål eller fast monterade stålkopplingar i en mängd olika utföranden som Tri-Clover, svetsendar, mejerigångor, rörgångor, flänsar mm.

Stålkopplingarna är polerade och heat-nummervärkta och levereras med 3.1b certifikat.

Varje plastadaptor möter USP klass VI och har ett ingraverat lot-nummer för full spårbarhet.



### Slangkappar

Saniflex slangkappar med utbytbara blad ger ett rakt och rent snitt. Art.nr SC-100 för dimensioner upp till 5/8", art.nr HDSC-100 för dim. över 5/8"

## Artikelbenämning och dimensioner

Artikel benämning	ID		YD		Vägg		Arbetstryck Bar @ 20°C
	tum	mm♣	tum	mm♣	tum	mm♣	
290 0072	1/8	3,2	0,365	9,3	0,120	3,0	16,0
290 0149	3/16	4,8	0,447	11,4	0,130	3,3	14,9
290 0226	1/4	6,4	0,520	13,2	0,135	3,4	14,3
290 0303	5/16	7,9	0,592	15,0	0,140	3,6	12,6
290 0380	3/8	9,5	0,655	16,6	0,140	3,6	11,4
290 0457	1/2	12,7	0,800	20,3	0,150	3,8	9,7
290 0534	5/8	15,9	0,965	24,5	0,170	4,3	8,0
290 0611	3/4	19,1	1,100	27,9	0,175	4,4	6,2
290 0765	1	25,4	1,380	35,1	0,190	4,8	5,1

♣ Angivna mått i mm är avrundade till en decimaler. Exakta mått i tum.

## Exempel på några av våra andra silikonslangar och silikonprodukter



Oarmerad klar slang,  
platinahärdad, USP klass VI



Vävarmerad slang,  
platinahärdad, USP klass VI



Wirearmerad slang,  
platinahärdad, USP klass VI



Dubbelarmerad slang,  
platinahärdad, USP klass VI



Hose-Track™, ett unikt system  
som lagrar information om slangens  
lot.nummer, användning, sterilisering  
etc. för full kontroll och spårbarhet



Gjutna TC anslutningar

