

MTG/STEAM

Flerlagerarmerad EPDM gummislang för ånga och hetvatten

MTG STEAM är en robust och säker slang främst avsedd för CIP/SIP sanering inom läkemedels- och livsmedelsindustrin. Passar även utmärkt som hetvattenslang. Klarar under kontinuerlig drift temperaturer upp till 164°C. Material och design möter FDA och M.D.21/03/73.

MTG/STEAM:

Kärna: Slät, vit EPDM-gummi.


Armering: Flera lager av syntetisk väv.

Hölje: Blått EPDM-gummi.
Slitagetåligt, olje och fettbeständigt.

Sanering: CIP/COP/SIP

Arbetstemperatur: -40° till +164°C

Säkerhetsmarginal: Vid 95°C och 20 bar = 3 ggr arbetstrycket
Vid 164°C och 6 bar = 10 ggr arbetstrycket

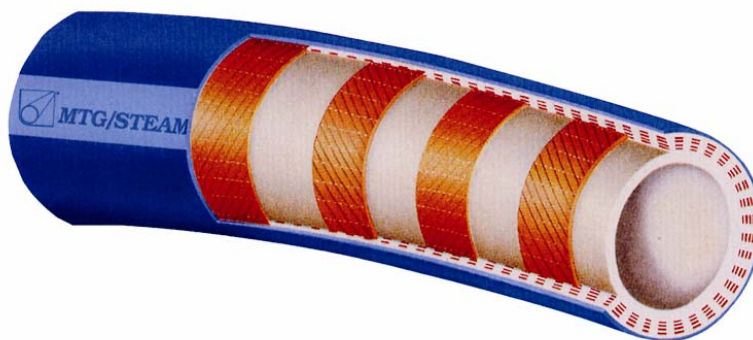

Innerdiameter	Vägg tjocklek	Böjradie	Arbetstryck vid 164°C	Arbetstryck vid 95°C	Vikt	Maxlängd
10 mm	5 mm	75 mm	6 bar	20 bar	0,60 kg/m	40 m
13 mm	5 mm	100 mm	6 bar	20 bar	0,74 kg/m	40 m
16 mm	6 mm	120 mm	6 bar	20 bar	0,90 kg/m	40 m
19 mm	6 mm	160 mm	6 bar	20 bar	1,30 kg/m	40 m
25 mm	7 mm	200 mm	6 bar	20 bar	1,35 kg/m	40 m
32 mm	7 mm	260 mm	6 bar	20 bar	1,60 kg/m	40 m
38 mm	8 mm	300 mm	6 bar	20 bar	1,70 kg/m	40 m
50 mm	8,5 mm	380 mm	6 bar	20 bar	2,20 kg/m	40 m

Slangmärkning:



164°C

Brett urval av kopplingar



Vi har ett mycket stort urval kopplingar för MTG STEAM-slangarna. Kompressionsmonterade stålkopplingar finns i form av Tri-Clover, svetsändar, mejerigångor, rörgångor, flänsar mm. Vi erbjuder även klämbacker för egen montering av kopplingar.