


# Saniflex NAFB-NW

## Stålspiralarmerad Nitrilslang för flytande produkter

**Saniflex NAFB-NW** är en slang med låg vikt, god flexibilitet och hög slitstyrka vilket gör den särskilt lämplig för lossning, fyllning och transport av mjölk-produkter och andra feta flytande livsmedel. Fler lager och förstärkt med en trådspiral, vilket gör den idealisk för sug- och transportapplikationer

Möter FDA standard och är lämplig för ett brett utbud av mat och dryck applikationer, inklusive; dricksvatten, alkoholfria drycker, juice, oljig/fet eller torr bulk livsmedel, mjölk och mjölkprodukter.

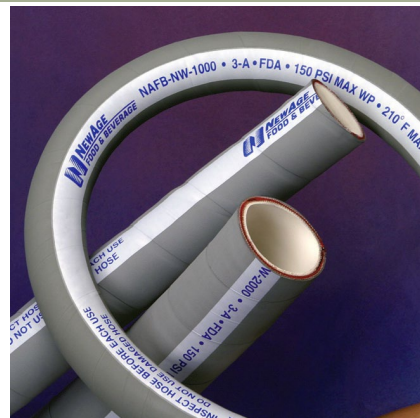

### Fördelar / egenskaper

- Slät, vit Nitrilgummi för obegränsat flöde.
- Slitstark, tålig Nitril kärna
- Kärnan uppfyller FDA standarder för användning med livsmedel
- "Animal free"
- Mer flexibel än andra gummislangar med liknande konstruktion
- Finns från 1" upp till 4"
- Max. arbetstryck 10,3 bar vid 21,1°C
- Klarar fullt vakuum
- Kan rengöras med CIP upp till 120°C

<b>Kärna:</b>	Vitt Nitrilgummi
<b>Armering:</b>	polyesterväv både under och över spiral tråd, dubbel ståltråd
<b>Hölje:</b>	Grått Nitrilgummi
<b>Sanering:</b>	CIP
<b>Arbetstemperatur:</b>	max. 98,8°C
<b>Säkerhetsmarginal:</b>	4 ggr arbetstrycket

### Saniflex NAFB-NW / Artikelnummer och specifikationer

Artikel nr	Benämning	ID mm	YD mm	Böjradie mm	Arbets tryck	Vakuum	Vikt	Förpackning Längd
14330	NAFB-NW-1000	25,4	39,1	101,6	10,3 bar	0,9 bar	0,9 kg/m	30,48 m
14331	NAFB-NW-1500	38,1	51,8	127	10,3 bar	0,9 bar	1,5 kg/m	30,48 m
14332	NAFB-NW-2000	50,8	64,5	152,4	10,3 bar	0,9 bar	1,8 kg/m	30,48 m
14333	NAFB-NW-2500	63,5	79,5	177,8	10,3 bar	0,9 bar	2,2 kg/m	30,48 m
14334	NAFB-NW-3000	76,2	91,4	203,2	10,3 bar	0,9 bar	3,1 kg/m	30,48 m
14335	NAFB-NW-4000	101,6	116,8	279,4	10,3 bar	0,9 bar	4,7 kg/m	30,48 m

### Brett urval av kopplingar

Vi har ett mycket stort sortiment kopplingar för NAFB-NW-slangarna. Kompressionsmonterade stålkopplingar finns i form av Tri-Clover, svetsändar, mejerigångor, rörgångor, flänsar mm. Vi erbjuder även klämbackar för egen montering av kopplingar.



saniflex ab