

Saniflex klämmor i rostfritt stål för TC klämflänskopplingar


DB0119
200817

Det är viktigt att välja rätt typ av klämma för varje applikation. Tryck, vätska eller gas, vibrationer, temperaturvariationer, mjuka eller hårda packningar och korrosionsbeständighet är några av de faktorer som påverkar valet av klämma.

LAH, Enkel pin-klämma


Den minsta 1/2" - 3/4" där man önskar smidig och något lättare TC klämma.

Artikelnr: 304SS	Benämning	Storlek	Mått TC	Mått A	Tryck(bar) @ 21°
50032	CL13LAH050/075	1/2" - 3/4"	25,4	28,6	10,3



MHHM, Enkel pin-klämma

Den vanligaste typen av TC klämma.
Kraftigt utförande och hög ytfinitet..
Rostfritt stål 304 (std) alt. 316L.




Artikelnr: 304SS	Artikelnr: 316SS	Benämning	Storlek	Mått TC	Mått A	Tryck(bar) @ 21°	Tryck(bar) @ 121°
50033	50032316	13MHHM-.50	1/2" - 3/4"	25,4	28,6	103,4	82,7
50035	50035316	13MHHM-1	1" - 1 1/2"	50,5	53,9	34,4	20,6
50038	50038316	13MHHM-2	2"	64,0	67,4	31,0	20,6
50041	50041316	13MHHM-2.5	2 1/2"	77,5	80,9	27,5	13,7
50043	50043316	13MHHM-3	3"	91,0	94,4	24,1	13,4
50045	50045316	13MHHM-4	4"	119,0	122,4	20,6	10,3
50046	50046316	13MHHM-5	5"	144,5	147,8	10,3	5,1
50047	50047316	13MHHM-6	6"	166,9	170,1	10,3	5,1
50049	50049316	13MHHM-8	8"	217,7	220,9	6,9	3,4
50051	50051316	13MHHM-10	10"	268,0	271,7	5,1	2,7
50053	50053316	13MHHM-12	12"	319,0	322,5	3,4	1,7

MHHM, Dubbel pin-klämma

Dubbel pinklämma med kraftigt utförande och hög ytfinitet. Rostfritt stål 304.

Artikelnr: 304SS	Benämning	Storlek	Mått TC	Mått A	Tryck(bar) @ 21°	Tryck(bar) @ 121°
50073	13MHHM-DP.50	1/2" - 3/4"	25,4	28,6	103,4	82,7
50075	13MHHM-DP-1	1" - 1 1/2"	50,5	53,9	34,4	20,6
50077	13MHHM-DP-2	2"	64,0	67,4	31,0	20,6
50079	13MHHM-DP-2.5	2 1/2"	77,5	80,9	27,5	13,7




saniflex ab

Artikelnr:	Benämning	Storlek	Mått	Mått	Tryck(bar)	Tryck(bar)
304SS			TC	A	@ 21°	@ 121°
50081	13MHHM-DP-3	3"	91,0	94,4	24,1	13,4
50083	13MHHM-DP-4	4"	119,0	122,4	20,6	10,3
50085	13MHHM-DP-6	6"	166,9	170,1	10,3	5,1
50087	13MHHM-DP-8	8"	217,7	220,9	6,9	3,4
50089	13MHHM-DP-10	10"	268	271,7	5,1	2,7

MHP, Högtrycks-klämma


För högtrycksapplikationer i kraftigt utförande.
Rostfritt stål 304 (std) alt. 316L. Muttrar i mässing

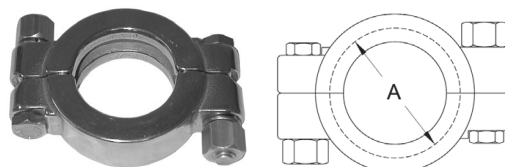

Artikelnr:	Artikelnr:	Benämning	Storlek	Mått	Mått	Tryck(bar)	Tryck(bar)
304SS	316SS			TC	A	@ 21°	@ 121°
50088	50088316	13MHP-.50	1/2" - 3/4"	25,4	28,6	103,4	82,7
50090	50090316	13MHP-1	1" - 1 1/2"	50,5	52,0	68,9	55,1
50092	50092316	13MHP-2	2"	64,0	65,9	68,9	55,1
50094	50094316	13MHP-2.5	2 1/2"	77,5	79,4	68,9	55,1
50096	50096316	13MHP-3	3"	91,0	92,9	68,9	55,1
50098	50098316	13MHP-4	4"	119,0	121,0	55,1	41,3
50100	50100316	13MHP-5	5"	144,5	146,3	20,6	13,7
50101	50101316	13MHP-6	6"	166,9	170,1	20,6	13,7
50102	50102316	13MHP-8	8"	217,7	220,9	17,2	10,3
50103	50103316	13MHP-10	10"	268,0	271,7	13,7	8,6
50104	50104316	13MHP-12	12"	319,0	322,5	10,3	6,8

MHHS, 3-delad klämma

Ger jämnare klämkraft runt flänsen.
Kraftigt utförande, rostfritt stål 304.

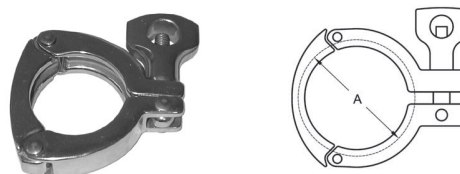

Artikelnr:	Benämning	Storlek	Mått	Mått	Tryck(bar)	Tryck(bar)
304SS			TC	A	@ 21°	@ 121°
50108	13MHHS-1	1" - 1 1/2"	50,5	53,9	34,4	20,6
50109	13MHHS-2	2"	64,0	67,4	31,0	20,6
50110	13MHHS-2.5	2 1/2"	77,5	80,9	27,5	13,7
50111	13MHHS-3	3"	91,0	94,4	24,1	13,4
50112	13MHHS-4	4"	119,0	122,4	20,6	10,3


ASME, Dubbelbult klämma

DB0119
200817

För högtrycksapplikationer i kraftigt utförande.
Rostfritt stål i 316L.


Artikelnr:	Benämning	Storlek	Mått TC	Mått A	Tryck(bar) @ 21°	Tryck(bar) @ 121°
316SS						
50140	13ASME-1	1" - 1 1/2"	50,5	52,0	68,9	55,1
50141	13ASME-2	2"	64,0	65,5	68,9	55,1
50142	13ASME-3	3"	91,0	92,5	68,9	55,1
50143	13ASME-4	4"	119,0	120,5	55,1	41,3
50144	13ASME-6	6"	166,9	168,5	20,6	13,7
50145	13ASME-8	8"	217,7	219,3	17,2	10,3
50146	13ASME-10	10"	268,0	270,1	13,7	8,6
50147	13ASME-12	12"	319,0	320,9	10,3	6,8

För att möta ovanstående tryck skall TC-hylsor som används utformas i enlighet med "ASME SECTION 8 DIVISION 1 MANDATORY APPENDIX 24"

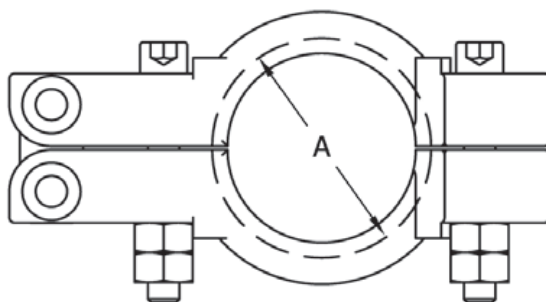

A12AMPS, Svivlande klämma

Artikelnr:	Benämning	Storlek	Mått TC	Mått A	Tryck(bar) @ 21°
304SS					
50108	A12AMPS-1	1" - 1 1/2"	50,5	53,9	3,4
50109	A12AMPS-2	2"	64,0	67,4	3,4
50110	A12AMPS-2.5	2 1/2"	77,5	80,9	3,4
50111	A12AMPS-3	3"	91,0	94,4	3,4
50112	A12AMPS-4	4"	119,0	122,4	3,4

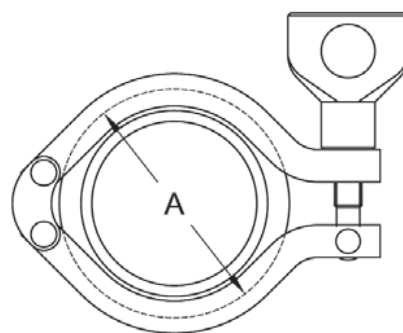

"A" dimensionerna inkluderar inte Teflonhylsorna.
Inkluderar PTFE-hylsor och PTFE/EPDM kuverterad TC packning

13WNTT, Montering/demonterings verktyg för klämmor med vingmutter

Monterings/Demonteringsverktyget passar de "flesta" vingmuttrar för alla storlekar av klämmor. Detta verktyg underlättar åtdragning och lossning av vingmuttrar på klämmor, samtidigt som användaren skyddas mot heta eller kalla vingmuttrar. **Artikelnr:** 50199



saniflex ab