

Suprene™

Slitstark polymerslang för slangpumpar


Suprene TPR-slang erbjuder utmärkt flexibilitet, utmattningshållfasthet och god rivhållfasthet, vilket gör den till en idealisk peristaltiska pumpslang. FDA materialet är lämpligt för en mängd olika applikationer och kan autoklaveras för att säkerställa renhet.

Svarta industriella Suprene ger god motståndskraft mot UV, ozon, kemikalier och andra vätskor. Det kommer också att hantera tillämpningar där olja kan stänka på slangen och är väl lämpad för användning utomhus.

Fördelar / Egenskaper

- Tillverkad av högsta kvalitet, polypropylen-baserade, termoplastiskt gummi (TPR)
- Utmärkta kompressionsegenskaper och seghet för peristaltisk pump applikationer
- Bibehåller god flexibilitet vid låga temperaturer
- Finns i både FDA och industriellt material
- Natural FDA 69A slang uppfyller NSF-51 och FDA 21 CFR 177.2600
- RoHS-kompatibel
- Fri från konfliktmineraller
- FDA Materialet uppfyller UL94 HB krav
-

Teknisk Data	Natur FDA 69A	Svart Industri 69A
Hårdhet, Shore A @ 25°C, ±5	69	69
Draghållfasthet @ 25°C, psi	957	1020
Brott töjning, %	491	450
Rivhållfasthet @ 23°C, pli	131	131
Minsta rekommenderat arbetstemp., °C	-60	-60
Maximalt rekommenderat arbetstemp., °C	135	135

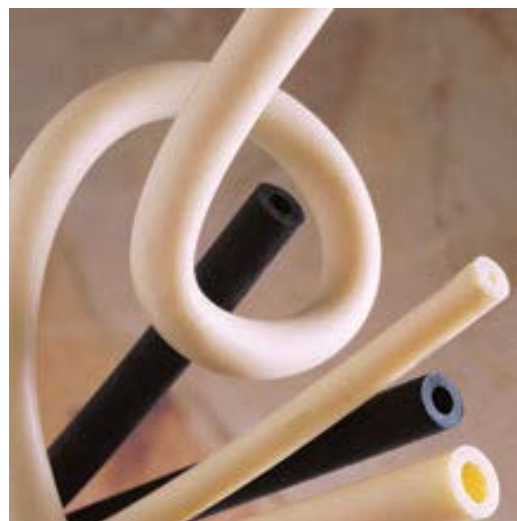

Saniflex Kopplingar

Adaptrer i plast och stål eller fast monterade stålkopplingar en mängd olika utföranden som Tri-Clover, svetsendar, mejerigångor, rörgångor, flänsar mm. Stålkopplingarna är polerade och heat-nummermärkta och levereras med 3.1 certifikat.

Varje plastadapter möter USP klass VI och har ett ingraverat lot-nummer för full spårbarhet.



Suprene™ Natur FDA 69A Durometer, Artikelnummer & Dimensioner

DB0692
181026

Artikelnr	ID Inch	ID mm	YD Inch	YD mm	Vägg Inch	Vägg mm	Förp. Storlek	Hårdhet Shore (±5)	Färg
14850	.125 (1/8)	3,2	.250 (1/4)	6,4	.063 (1/16)	1,6	15,24	64A	Natur
14852	.188 (3/16)	4,8	.313 (5/16)	7,9	.063 (1/16)	1,6	15,24	64A	Natur
14854	.250 (1/4)	6,4	.375 (3/8)	9,5	.063 (1/16)	1,6	15,24	64A	Natur
14855	.250 (1/4)	6,4	.500 (1/2)	12,7	.125 (1/8)	3,2	15,24	64A	Natur
14857	.313 (5/16)	7,9	.438 (7/16)	11,1	.063 (1/16)	1,6	15,24	64A	Natur
14859	.375 (3/8)	9,5	.500 (1/2)	12,7	.063 (1/16)	1,6	15,24	64A	Natur
14860	.375 (3/8)	9,5	.625 (5/8)	15,9	.125 (1/8)	3,2	15,24	64A	Natur
14863	.500 (1/2)	12,7	.750 (3/4)	19,1	.125 (1/8)	3,2	15,24	64A	Natur
14865	.625 (5/8)	15,9	.875 (7/8)	22,2	.125 (1/8)	3,2	15,24	64A	Natur
14867	.750 (3/4)	19,1	1.000	25,4	.125 (1/8)	3,2	15,24	64A	Natur

Suprene™ Svart Industri 69A Durometer, Artikelnummer & Dimensioner

Artikelnr	ID Inch	ID mm	YD Inch	YD mm	Vägg Inch	Vägg mm	Förp. Storlek	Hårdhet Shore (±5)	Färg
14883	.125 (1/8)	3,2	.250 (1/4)	6,4	.063 (1/16)	1,6	15,24	64A	Svart
14887	.250 (1/4)	6,4	.375 (3/8)	9,5	.063 (1/16)	1,6	15,24	64A	Svart
14888	.250 (1/4)	6,4	.500 (1/2)	12,7	.125 (1/8)	3,2	15,24	64A	Svart
14892	.375 (3/8)	9,5	.500 (1/2)	12,7	.063 (1/16)	1,6	15,24	64A	Svart
14893	.375 (3/8)	9,5	.625 (5/8)	15,9	.125 (1/8)	3,2	15,24	64A	Svart
14896	.500 (1/2)	12,7	.750 (3/4)	19,1	.125 (1/8)	3,2	15,24	64A	Svart
14898	.625 (5/8)	15,9	.875 (7/8)	22,2	.125 (1/8)	3,2	15,24	64A	Svart

Saniflex Slangkappar

Saniflex slangkappar med utbytbara blad ger ett rakt och rent snitt. Art.nr 80055 för dimensioner upp till 5/8", art.nr 80044 för dim. över 5/8"



saniflex ab