

Saniflex APLT

Oarmerad platinahärdad silikonslang för låga temperaturer

APLT, Ultra Låg Temperatur Silikonslang är en unik fullflödes produkt avsedd för applikationer där slangmaterialet utsätts för extremt låga temperaturer. APLT slangen förblir flexibel och är krossbeständig vid -112 °C.

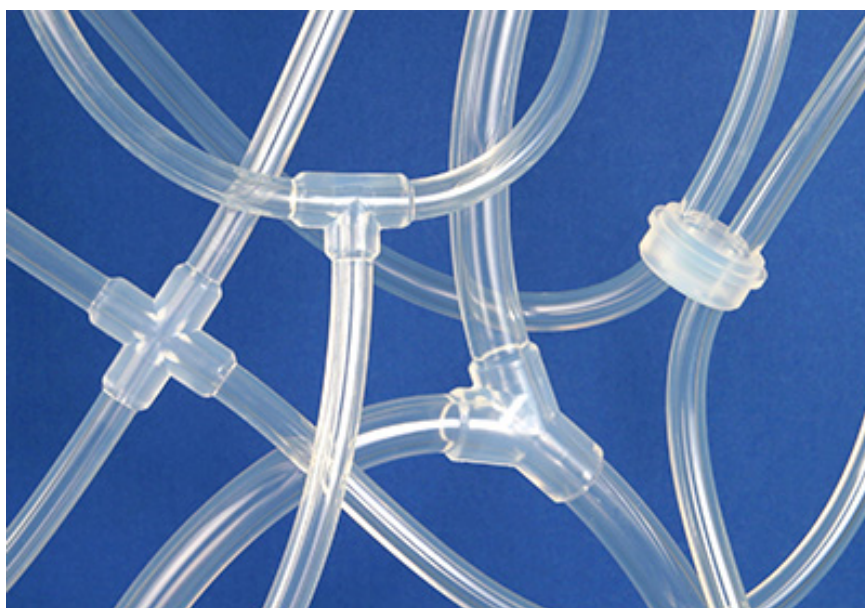
Ingen sprickbildning eller förlust av integritet. Det är den första slangen i sitt slag och det optimala valet för applikationer relaterade till bulklagring och transport.

APLT, Ultra Låg Temperatur slangen har genomgått omfattande fysisk, kemisk och biologisk testning och uppfyller USP klass VI, FDA CFR 177.2600, ISO 10993 och EP 3.1.9 standarder. Fullständigt BPOG-standardiserat extraherbart testprotokoll är klart inom kort.



Fördelar


- Förblir flexibel och hållbar vid temperaturer så låga som -112 °C
- Tillåter optimalt utnyttjande av frysen, eftersom det inte behövs något skydd för slangen
- Motstår kompressionsuppsättning och sprickbildning vid låga temperaturer
- Konstruerad för enkel användning
- Steriliserbar genom autoklav eller gammastrålning
- Certifierad och fri från animaliska ingredienser
- Allmänt temperaturområde: -112°C till +175°C
- All montering och slutförpackning utförs i ISO Class 7 renrum
- Partikelprovning per USP 788 utförs kvartalsvis
- Finns som gjutna detaljer, BioClosure® med slang, eller som en del av "single-Use" med t.ex. påse eller behållare etc.
- Dokumenterad spårbarhet med identifiering på påsar
- Dokumenterad kvalitetskontroll enligt ISO 9001: 2015




Saniflex APLT / Artikelnummer och dimensioner

Artikelnr	Beskrivning	Nominell I.D.		Vägg		Y.D.		Standard Längd (meter)
		(in.)	(mm)	(in.)	(mm)	(in.)	(mm)	
100614	APLT-0125-0250	.125	3,18	.063	1,59	.250	6,35	15,24
100616	APLT-0250-0375	.250	6,35	.063	1,59	.375	9,52	15,24
100618	APLT-0250-0500	.250	6,35	.125	3,18	.500	12,70	15,24
100620	APHP-0375-0625	.375	9,52	.125	3,18	.625	15,88	15,24
100622	APHP-0500-0750	.500	12,70	.125	3,18	.750	19,05	15,24

- Angivna mått i mm är avrundade till en decimal. Exakta mått i tum.
- Säljs i standard längd på 15,24 meter (50 ft).
- Slangarna är packade i dubbla förseglade påsar.
- OBS! Uppgifterna som anges i detta dokument är endast avsedda som en guide till hjälp i design, och tros vara pålitliga. Men inget som anges ska utgöra en garanti eller garanti för någon. Tester bör utföras för att hitta de verkliga värdena för en specifik applikation.

**Kopplingar**

Adaptrar i stål eller fast monterade stålkopplingar i en mängd olika utföranden som Tri-Clover, svetsändar, mejerigångor, rörgångor, flänsar mm. Stålkopplingarna är polerade och heat-nummermärkta och levereras med 3.1 certifikat.

Exempel på några av våra andra silikonslangar och silikonprodukter

Oarmerad klar slang



Dubbel-värmerad slang



Flerlagerarmerad slang



Wirearmerad slang



Hose-Track™, ett unikt system som lagrar information om slangens lottnummer, användning, sterilisering etc. för full kontroll och spårbarhet



Gjutna TC anslutningar