

# Saniflex In-Line Synglas

## Synglas med Borsilikat eller Akrylglas som alternativ

DB0926  
200306


Saniflex synglas är robusta och passar utmärkt i aseptiska, aggressiva och mekaniskt påfrestande applikationer. Synglasen klarar hög och låg temperatur, har utmärkt trycktålighet och påverkas inte av UV- eller solljus.

Synglasens släta insida underlättar rengöring och ger dessutom ett utmärkt vätskeflöde med liten tryckförlust.

Ingående material håller hög renhet.

### Borsilikatglas med rostfri öppningsbar fläns

- Ger snabb, kontinuerlig inspektion från alla vinklar
- Robust konstruktion, slag- och vibrationstålig
- Borsilikatglas klarar upp till 121°C
- Akrylglas klarar upp till 82°C
- Slät enkelt rengöringsbar yta
- Levereras med Buna packning som standard
- Alternativt med Silikon eller Viton packning
- Fast längd med TC ansl. i SS 316L

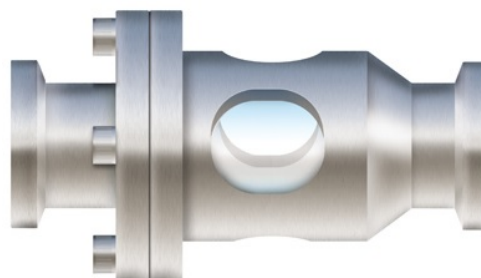

Artikelnr	Benämning	ID		Längd		Antal Bultar	Max. Arbetstryck	
		Inch	mm	Inch	mm		@ 21°C, Pyrex	@ 21°C, Akryl
16485-*	08-BSG*, 1/2" Synglas TC, bult	0.50	12,7	3.00	76,2	4	26,0	95,0
16486-*	12-BSG*, 1/2" Synglas TC, bult	0.75	19,1	3.00	76,2	4	22,4	31,0
16487-*	16-BSG*, 1/2" Synglas TC, bult	1.00	25,4	3.63	92,2	4	14,8	30,2
16488-*	24-BSG*, 1/2" Synglas TC, bult	1.50	38,1	3.63	92,2	4	10,3	21,0
16489-*	32-BSG*, 1/2" Synglas TC, bult	2.00	50,8	3.63	92,2	4	8,9	16,1
16490-*	40-BSG*, 1/2" Synglas TC, bult	2.50	63,5	3.63	92,2	6	6,8	11,0
16491-*	48-BSG*, 1/2" Synglas TC, bult	3.00	76,2	3.63	92,2	6	6,5	16,1
16492-B	64-BSGB, 1/2" Synglas TC, bult	4.00	101,6	3.63	92,2	8	4,1	-
16493-B	96-BSGB, 1/2" Synglas TC, bult	6.00	152,4	4.63	117,6	8	2,2	-

\*=> B = Borsilikatglas, A = Akrylglas.

Några exempel på andra synglas i vårt sortiment:



FEP fluoropolymer utan/med stödbur



Synglas i Polysulfon med flänsar



Synglas för TC klämfläns

**saniflex ab**