


Saniflex klämflänspackningar med inbyggd sil

DB0712
050324


Saniflex packningar med inbyggd sil skyddar processkomponenter som pumpar, ventiler och flödesmätare från partiklar och säkrar samtidigt renheten i slutprodukten.

Alla ingående material möter kraven för användning i kontakt med läkemedel och livsmedel.

USP Class VI
Cytotoxicity Testing
FDA 21 CFR 177.2600
USDA Standards
3-A Standards
ADI (Animal Derivated Free)



Packningsmaterial: Platinahärdad silikon, EPDM, PTFE eller Viton
Silmaterial: SS 316L (standard), Hastelloy tillverkas mot beställning
Finns även med sil i polypropen och PTFE
Max temp: Silikon 150°C
EPDM 140°C
Viton 200°C
Maskvidd: 20 mikron till 4 mesh
Dimensioner: Se tabell nedan

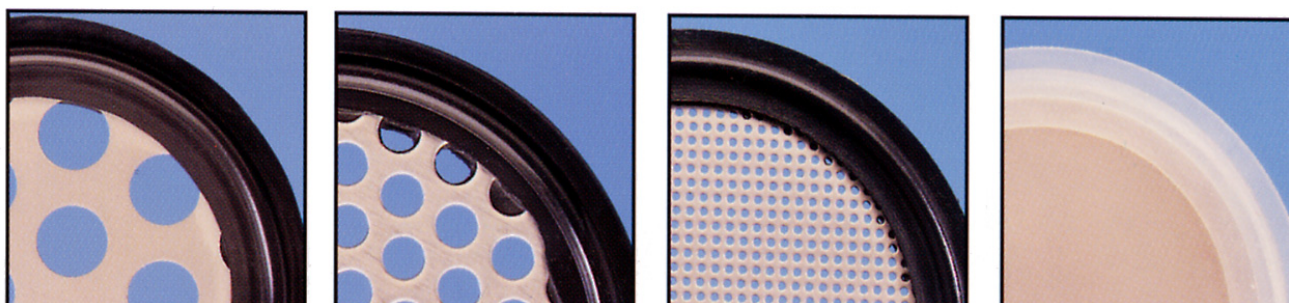

Artikelnummer och dimensioner

Rördimension ASME-BPE (tum)	Flänsdimension		Platinahärdad silikon	EPDM	Viton
	ld (mm)	Yd (mm)			
1/2"	9,5	25	42RXPXS050/*♣	42MPES050/*♣	42MPVS050/*♣
3/4"	15,9	25	42RXPXS075/*♣	42MPES075/*♣	42MPVS075/*♣
1"	22,1	50,5	40RXPXS100/*♣	40MPES100/*♣	40MPVS100/*♣
1 1/2"	34,8	50,5	40RXPXS150/*♣	40MPES150/*♣	40MPVS150/*♣
2"	47,5	63,5	40RXPXS200/*♣	40MPES200/*♣	40MPVS200/*♣
2 1/2"	60,2	77,4	40RXPXS250/*♣	40MPES250/*♣	40MPVS250/*♣
3"	72,9	90,9	40RXPXS300/*♣	40MPES300/*♣	40MPVS300/*♣

* Maskvidd std: 100 =100 mesh (ca 150µm) ♣ Silmaterial SS=SS316L
60 = 60 mesh (ca 250µm) H=Hastelloy
40 = 40 mesh (ca 400µm)
10 = 10 mesh (ca 2mm) OBS endast 1" och större.

Finns i maskvidder från 200 mesh (ca 70µm) till 6 mesh (3,3 mm). Kontakta Saniflex AB för information.