

# MTG MASTERMILK

## Stålspiralarmerad NBR gummislang för mjölk, mejeriprodukter och flytande livsmedel

MTG MASTERMILK har låg vikt, god flexibilitet och hög slitstyrka vilket gör den särskilt lämplig för lossning, fyllning och transport av mjölkprodukter och andra feta flytande livsmedel. Vit kärna i NBR som inte avger vare sig lukt eller smak. Material och design möter FDA, BgVV samt RAL E39.

### MTG MASTERMILK:

**Kärna:** Slät, vit NBR-gummi.


**Armering:** Flera lager av syntetisk väv, stålspiral.

**Hölje:** Blått, syntetiskt gummi.  
Slitagetåligt, ozon och väderbeständigt.

**Sanering:** CIP/COP/SIP  
Ångsterilisering 130°C i max 30 min.

**Arbetstemperatur:** -20 till 90°C.

**Säkerhetsmarginal:** 3 ggr arbetstrycket

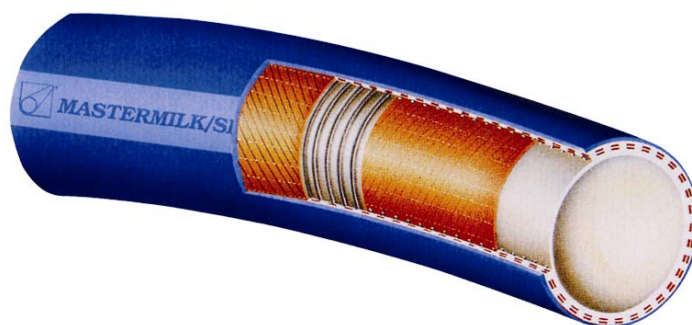


Innerdiameter	Vägg tjocklek	Böjradie	Arbetstryck	Vakuum	Vikt	Maxlängd
19 mm	5,5 mm	50 mm	10 bar	650 mm.Hg	0,60 kg/m	40 m
25 mm	5,5 mm	75 mm	10 bar	650 mm.Hg	0,74 kg/m	40 m
32 mm	5,5 mm	80 mm	10 bar	650 mm.Hg	0,90 kg/m	40 m
38 mm	6,0 mm	110 mm	10 bar	650 mm.Hg	1,30 kg/m	40 m
40 mm	6,0 mm	120 mm	10 bar	650 mm.Hg	1,35 kg/m	40 m
45 mm	6,0 mm	130 mm	10 bar	650 mm.Hg	1,60 kg/m	40 m
50 mm	6,0 mm	150 mm	10 bar	650 mm.Hg	1,70 kg/m	40 m
65 mm	6,5 mm	190 mm	10 bar	650 mm.Hg	2,20 kg/m	40 m
75 mm	7,0 mm	220 mm	10 bar	650 mm.Hg	2,80 kg/m	40 m
100 mm	7,5 mm	500 mm	10 bar	650 mm.Hg	4,10 kg/m	40 m

**Slangmärkning:**



**Brett urval av kopplingar**



Vi har ett mycket stort urval kopplingar för MTG MASTERMILK-slangarna. Kompressionsmonterade stålkopplingar finns i form av Tri-Clover, svetsändar, mejerigångor, rörgångor, flänsar mm. Vi erbjuder även klämbackar för egen montering av kopplingar.